



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-300

主要寸法

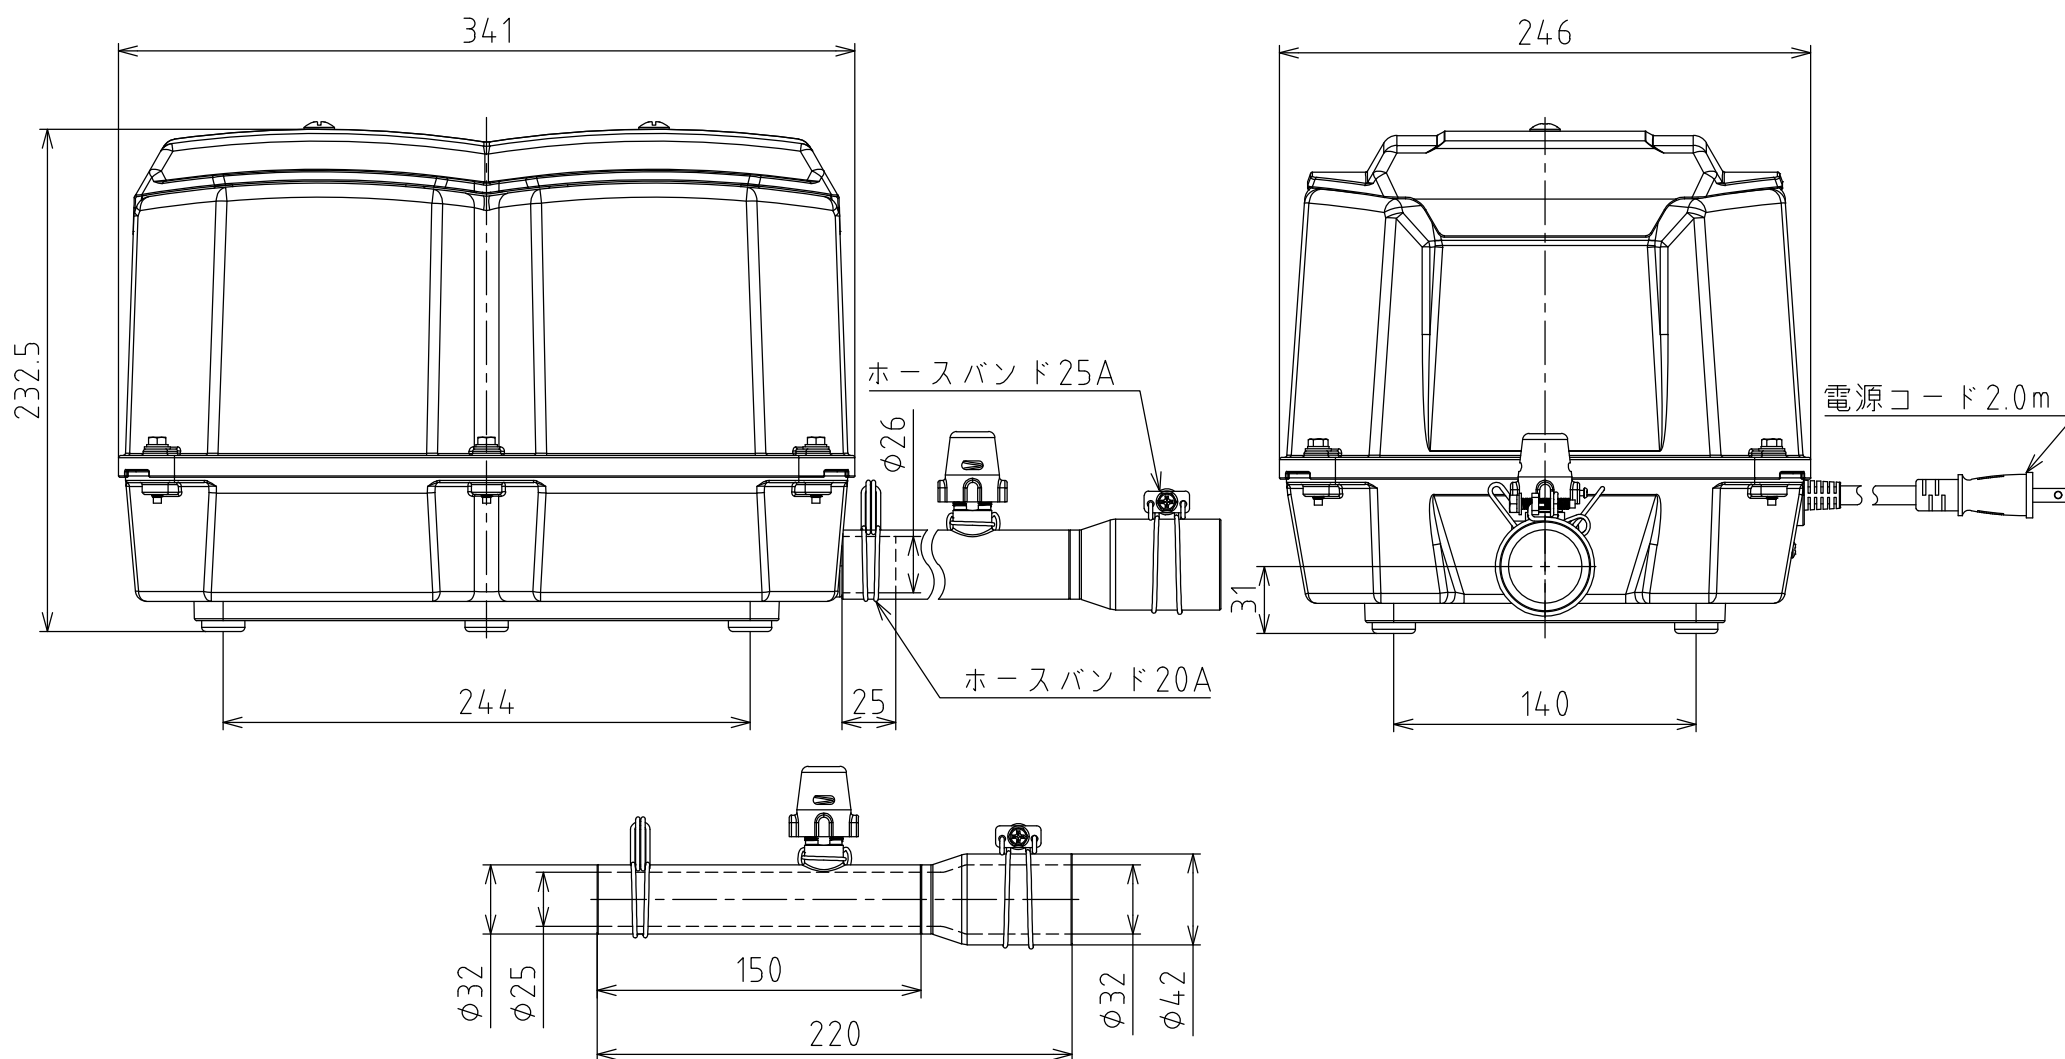

性能曲線

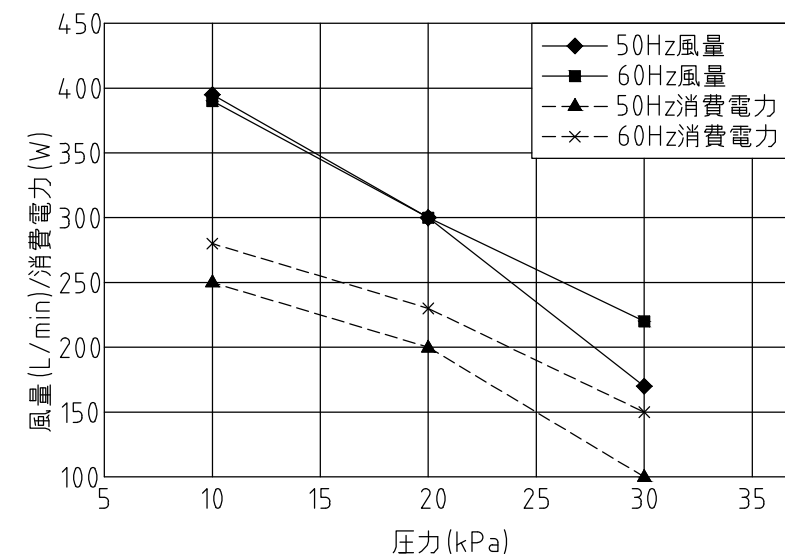

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	395	300	170
	60	390	300	220
電流 (A)	50	3.60	3.20	3.00
	60	4.50	3.60	2.60
消費電力 (W)	50	250	200	100
	60	280	230	150
騒音レベル dBA(1m)	50		48	
	60		48	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-300	単相100	50/60	200/230	10~30	20	300	連続	$\phi 26$ (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。


1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-300	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高 尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高 尾
		作成 DRAWN BY		村 上
		大晃工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION		尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	TS809C306E-A1 1/1


TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-300-200V

主要寸法

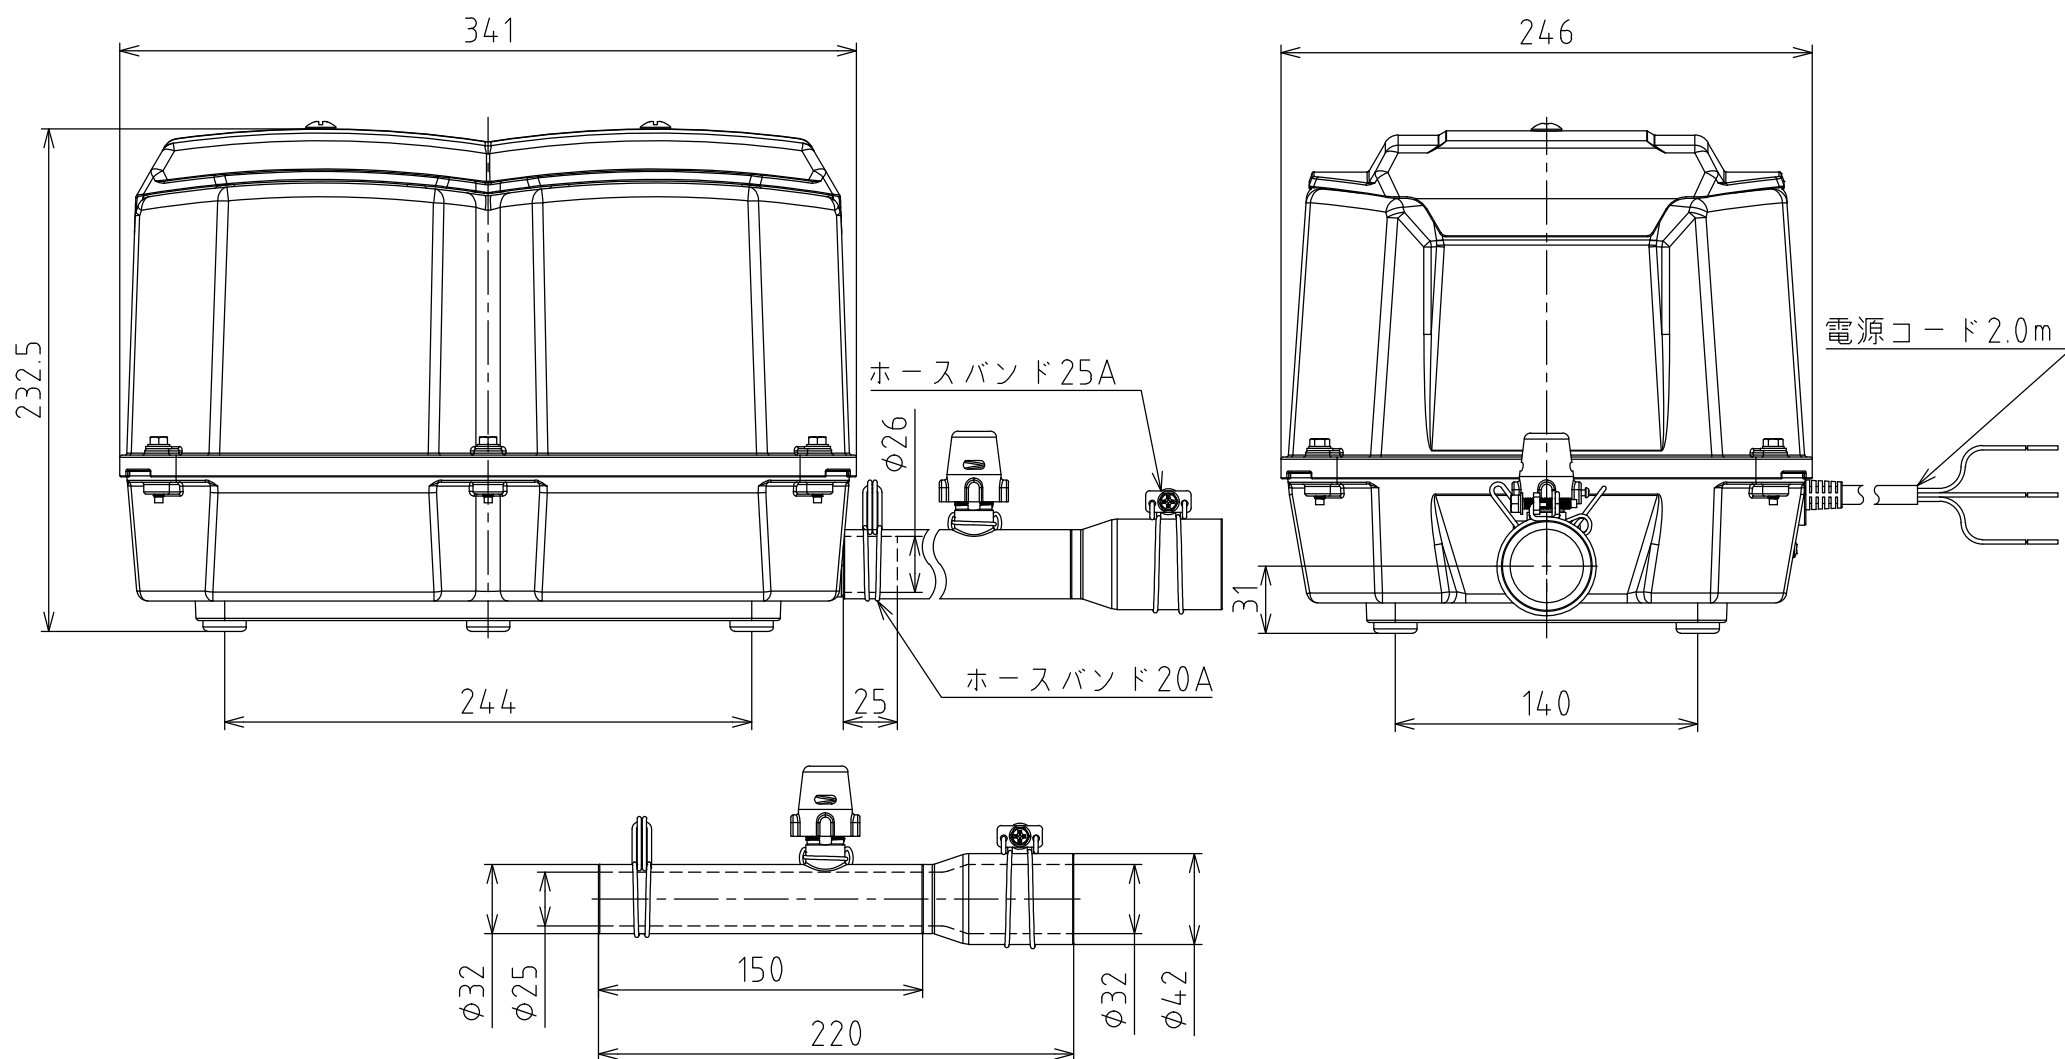

性能曲線

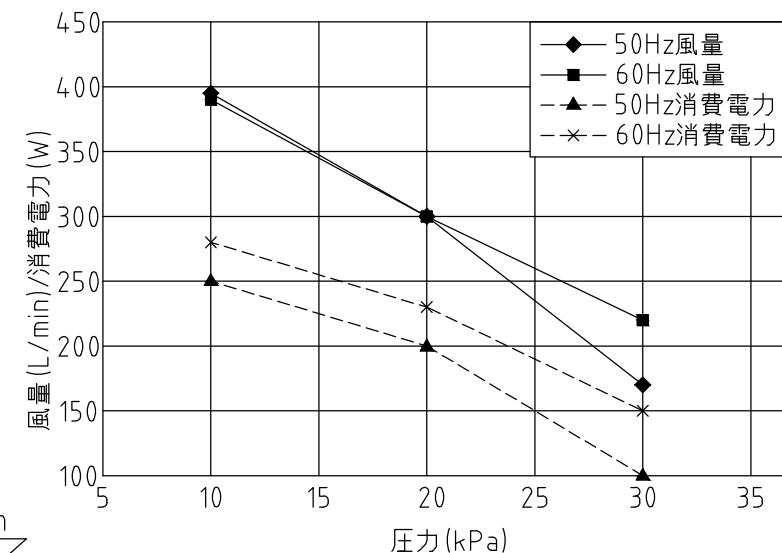

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	395	300	170
	60	390	300	220
電流 (A)	50	1.80	1.60	1.50
	60	2.25	1.80	1.30
消費電力 (W)	50	250	200	100
	60	280	230	150
騒音レベル dBA(1m)	50		48	
	60		48	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-300-200V	三相200	50/60	200/230	10~30	20	300	連続	φ26 (VP-20)	18


予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED	DRAWN	


1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-300-200V	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高尾	
		作成 DRAWN BY	村上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	尺度 SCALE	NTS	TS809C314E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-350

主要寸法

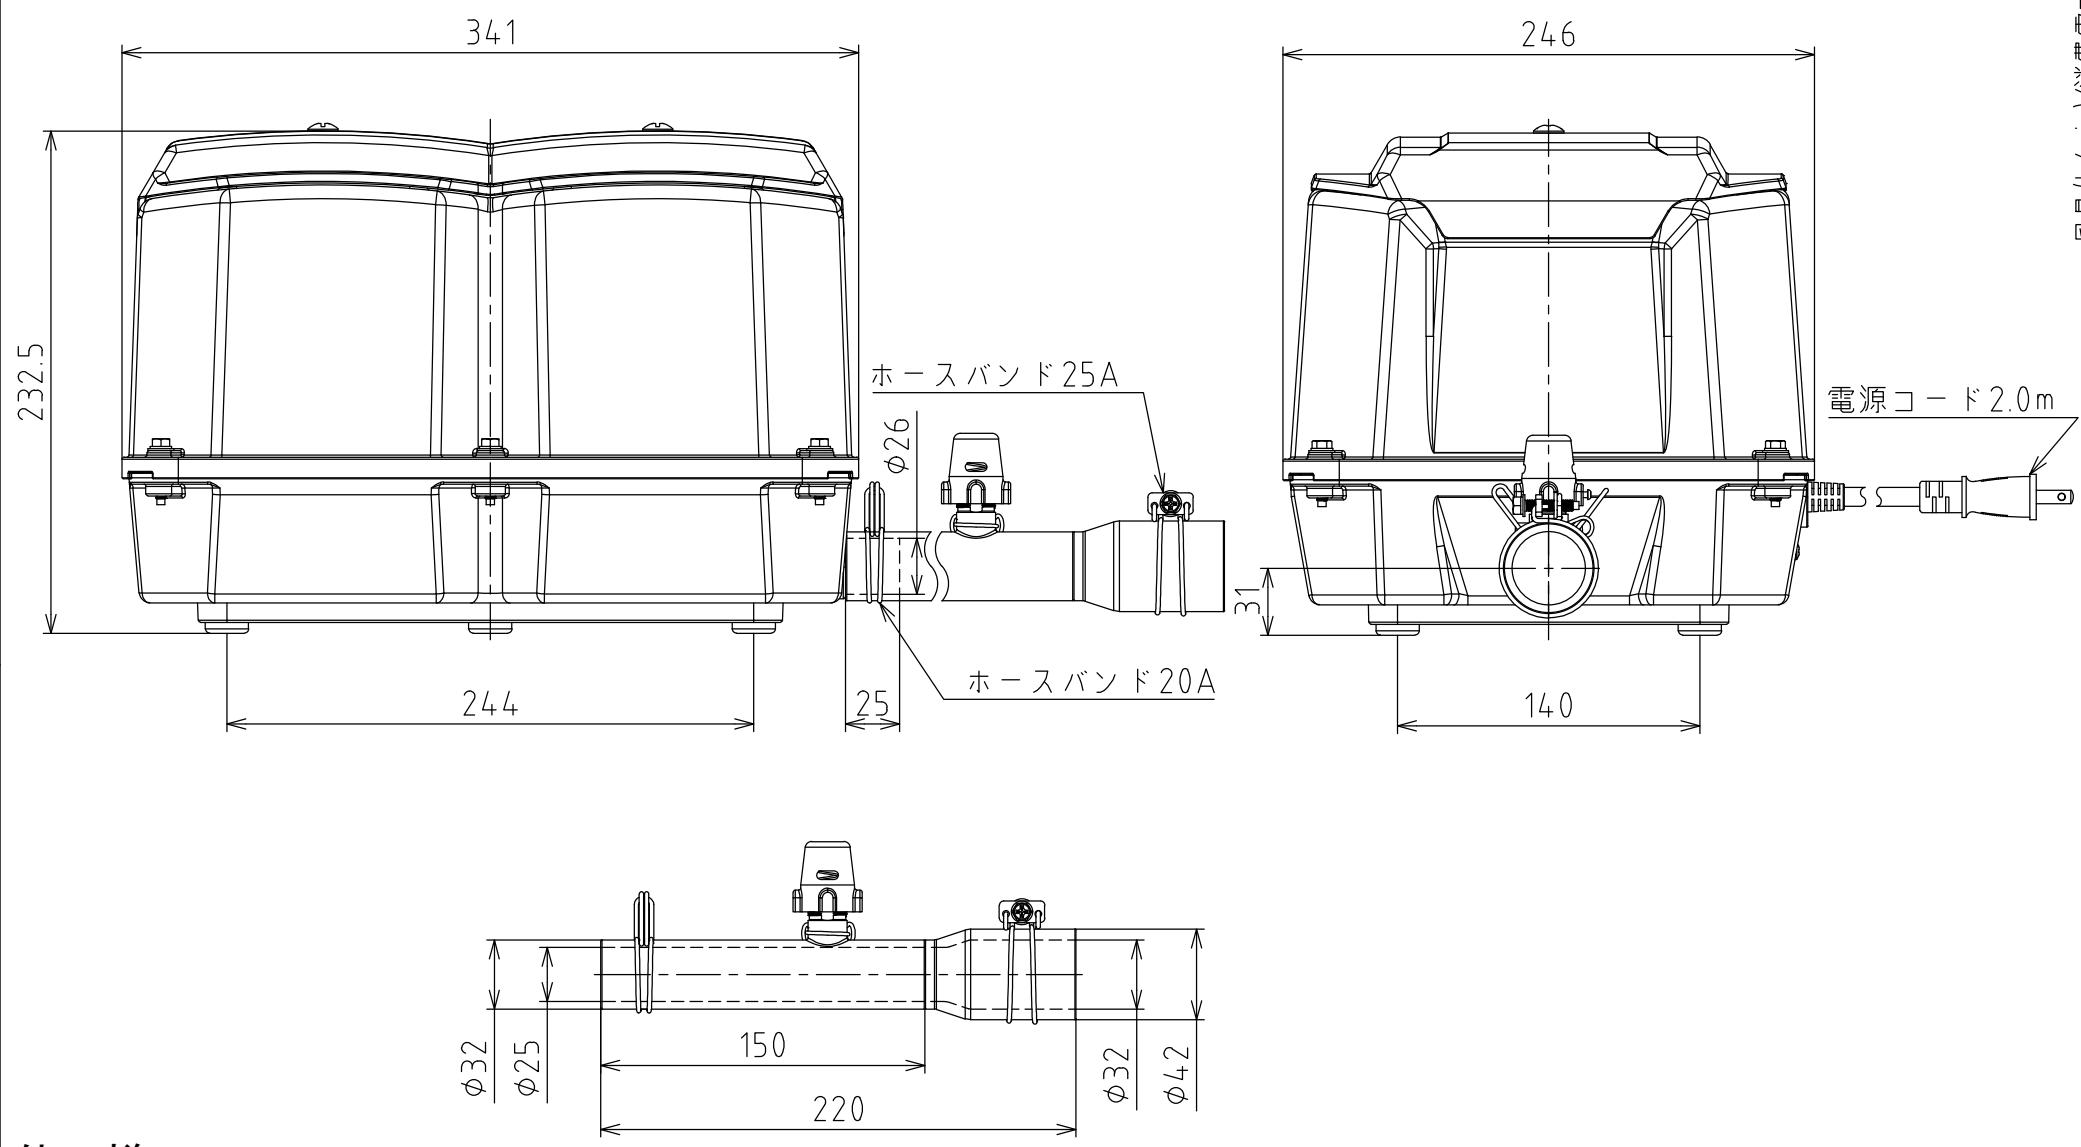

性能曲線

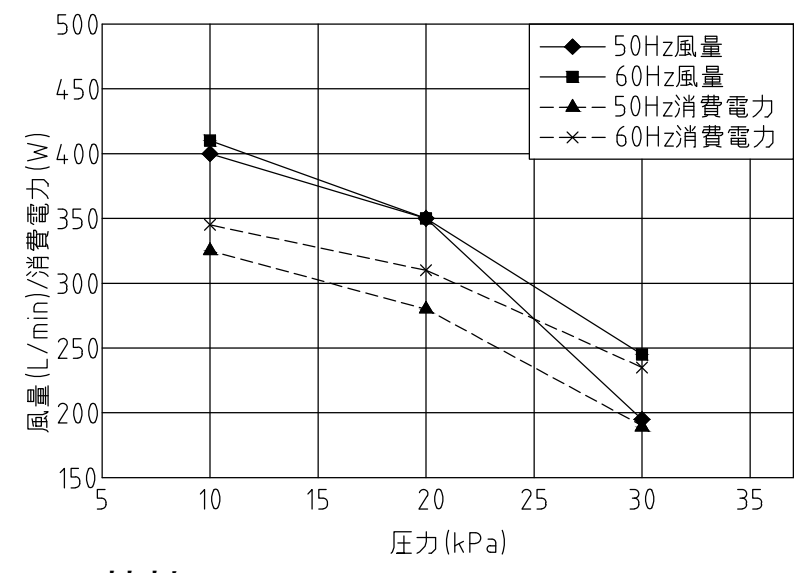

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	400	350	195
	60	410	350	245
電流 (A)	50	4.70	4.40	4.10
	60	5.50	5.00	4.00
消費電力 (W)	50	325	280	190
	60	345	310	235
騒音レベル dBA(1m)	50		50	
	60		50	

※ 性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様


型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-350	単相100	50/60	280/310	10~30	20	350	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。


1	番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-350	質量 MASS	18kg		
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高尾		
完成品仕様図			審査 CHECKED BY	高尾	
			作成 DRAWN BY	村上	
			大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	第一角法	尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.	TS809C403E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3		
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.					

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-350-200V

主要寸法

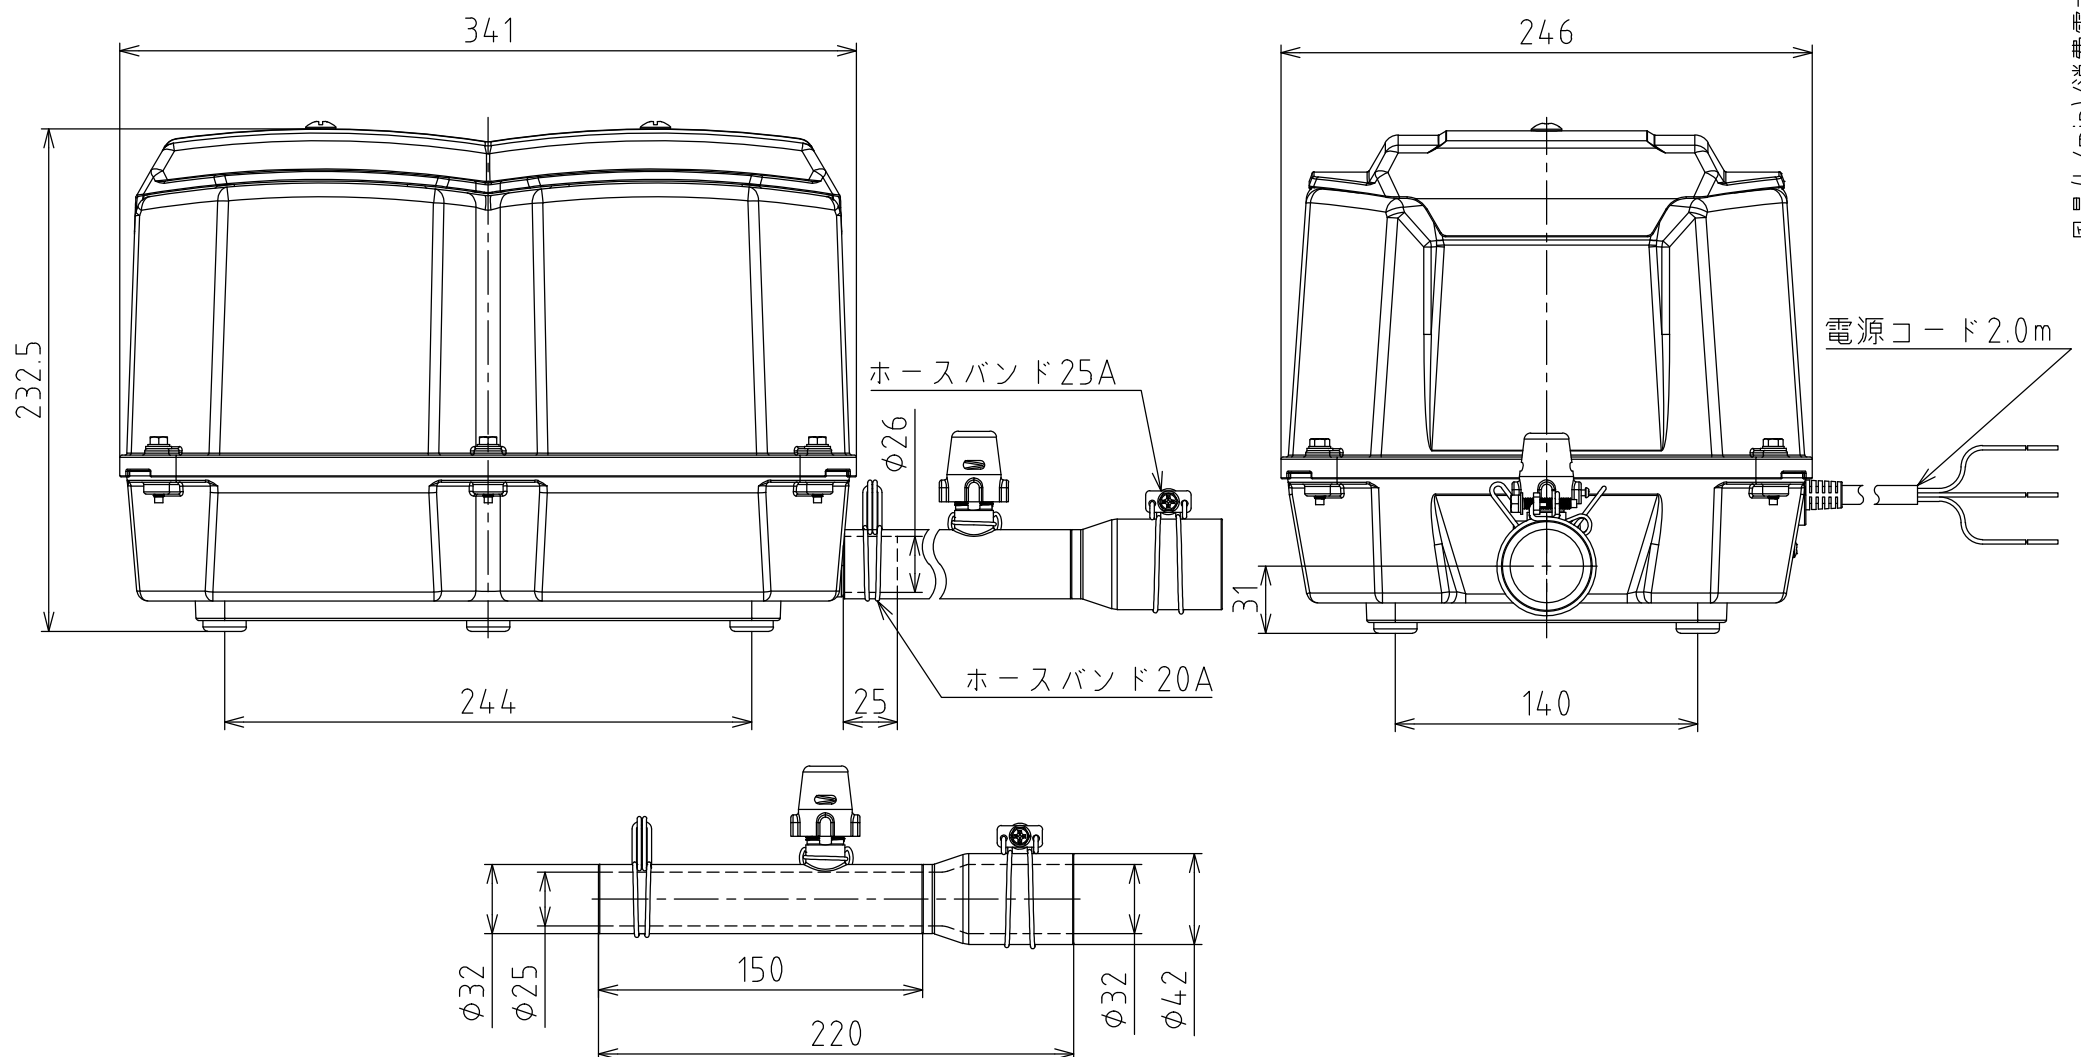

性能曲線

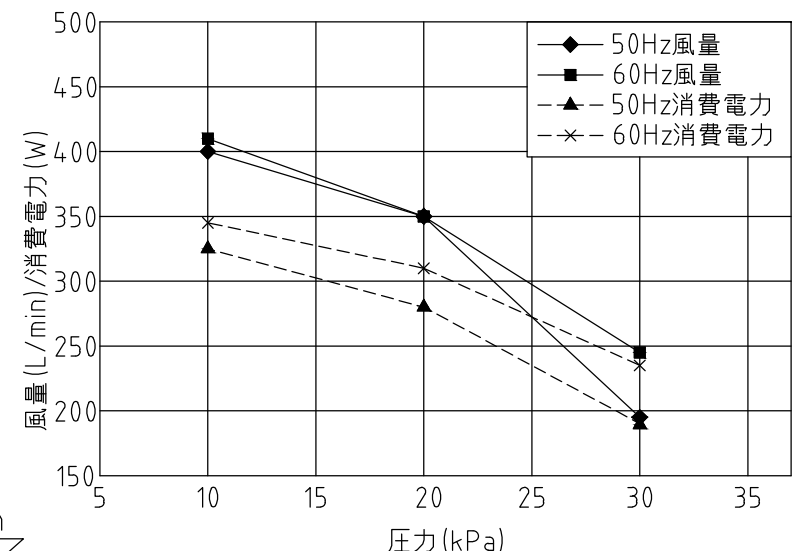

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	400	350	195
	60	410	350	245
電流 (A)	50	2.35	2.20	2.05
	60	2.75	2.50	2.00
消費電力 (W)	50	325	280	190
	60	345	310	235
騒音レベル dBA(1m)	50		50	
	60		50	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-350-200V	三相200	50/60	280/310	10~30	20	350	連続	φ26 (VP-20)	18


予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
REV.	日付	DATE	改訂理由	PLAN	RECORD
				APPROVED	DRAWN


1					
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS	
形式 TYPE	TIP-350-200V	質量 MASS	18kg		
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾		
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高 尾		
		作成 DRAWN BY	村 上		
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113		
投影法 PROJECTION	図 1	尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.	TS809C411E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3		
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.					

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-400

主要寸法

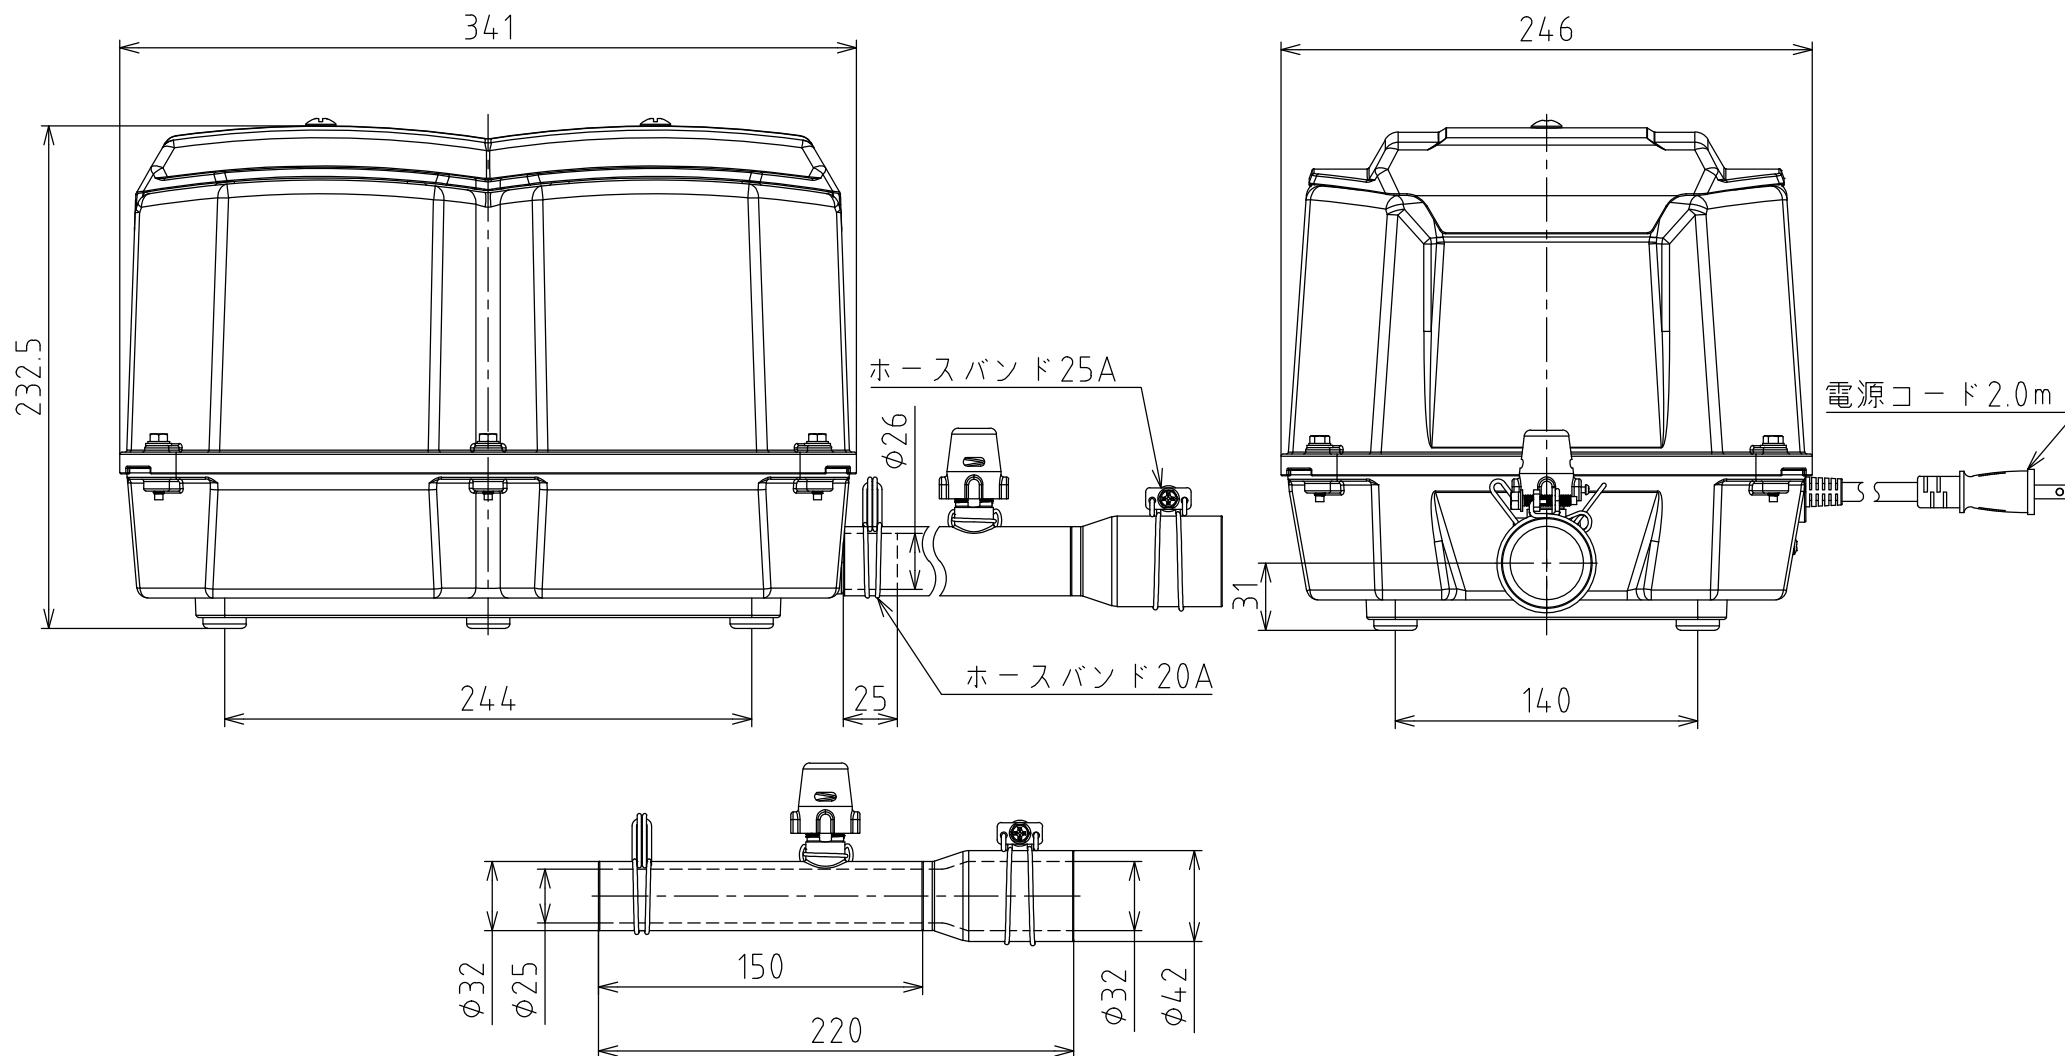

性能曲線

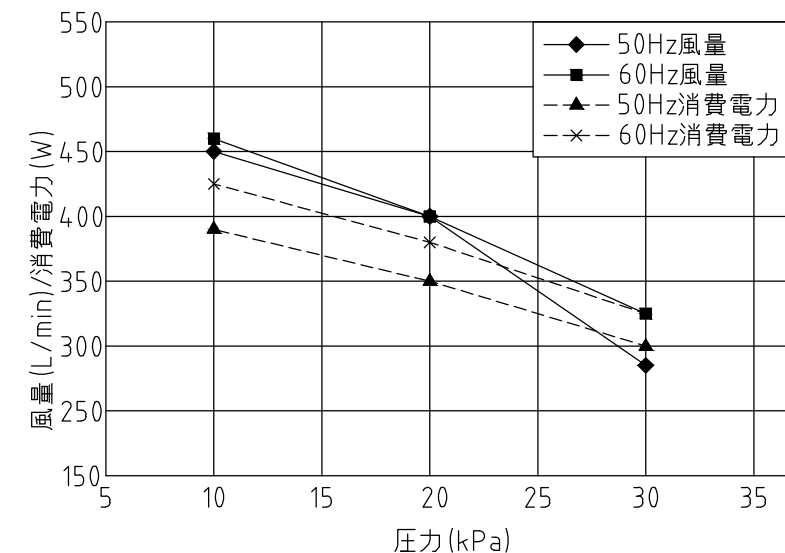

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	450	400	285
	60	460	400	325
電流 (A)	50	5.30	5.20	4.90
	60	6.00	5.80	4.30
消費電力 (W)	50	390	350	300
	60	425	380	325
騒音レベル dBA(1m)	50		52	
	60		52	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-400	単相100	50/60	350/380	10~30	20	400	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。


7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	OCT.19.2022	消費電力変更 (VS00078~)	高尾 村上	
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED DRAWN	

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-400	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高尾	
		作成 DRAWN BY	村上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	尺度 SCALE	NTS	
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	


TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-400-200V

主要寸法

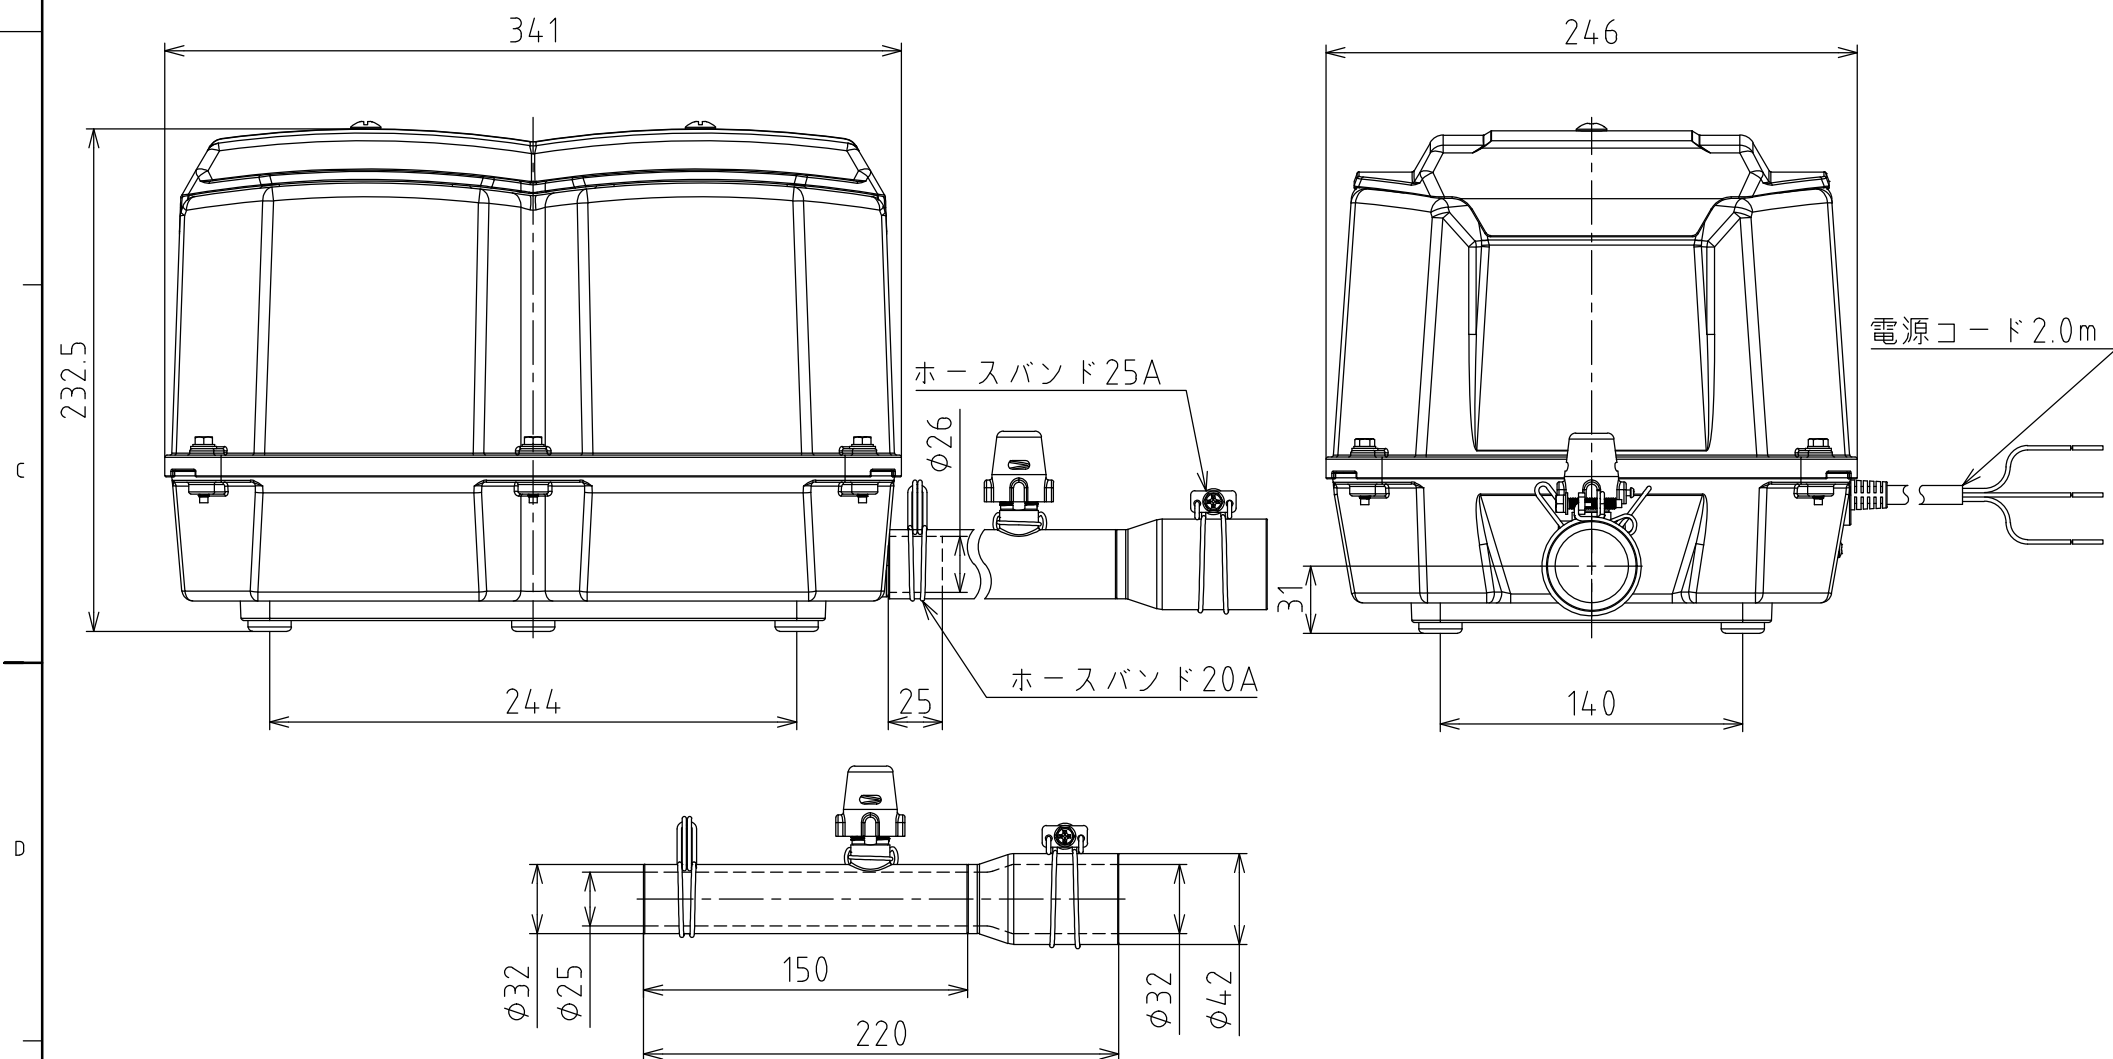

性能曲線

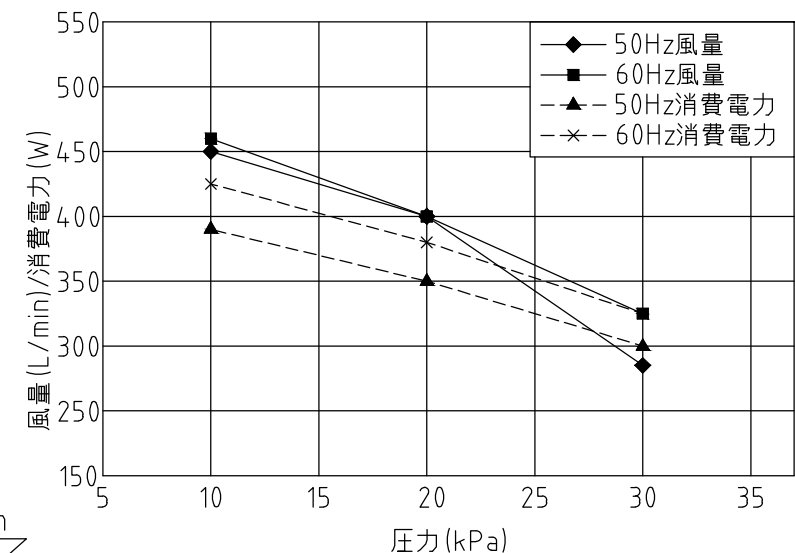

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	450	400	285
	60	460	400	325
電流 (A)	50	2.65	2.60	2.45
	60	3.00	2.90	2.15
消費電力 (W)	50	390	350	300
	60	425	380	325
騒音レベル dBA(1m)	50		52	
	60		52	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-400-200V	三相200	50/60	350/380	10~30	20	400	連続	φ26 (VP-20)	18


予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
REV.	日付	DATE	改訂理由	PLAN	RECORD
				APPROVED	DRAWN


1					
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS	
形式 TYPE	TIP-400-200V	質量 MASS	18kg		
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高尾		
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高尾		
		作成 DRAWN BY	村上		
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113		
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	TS809C519E-A0	1/1		
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3		
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.					

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-450

主要寸法

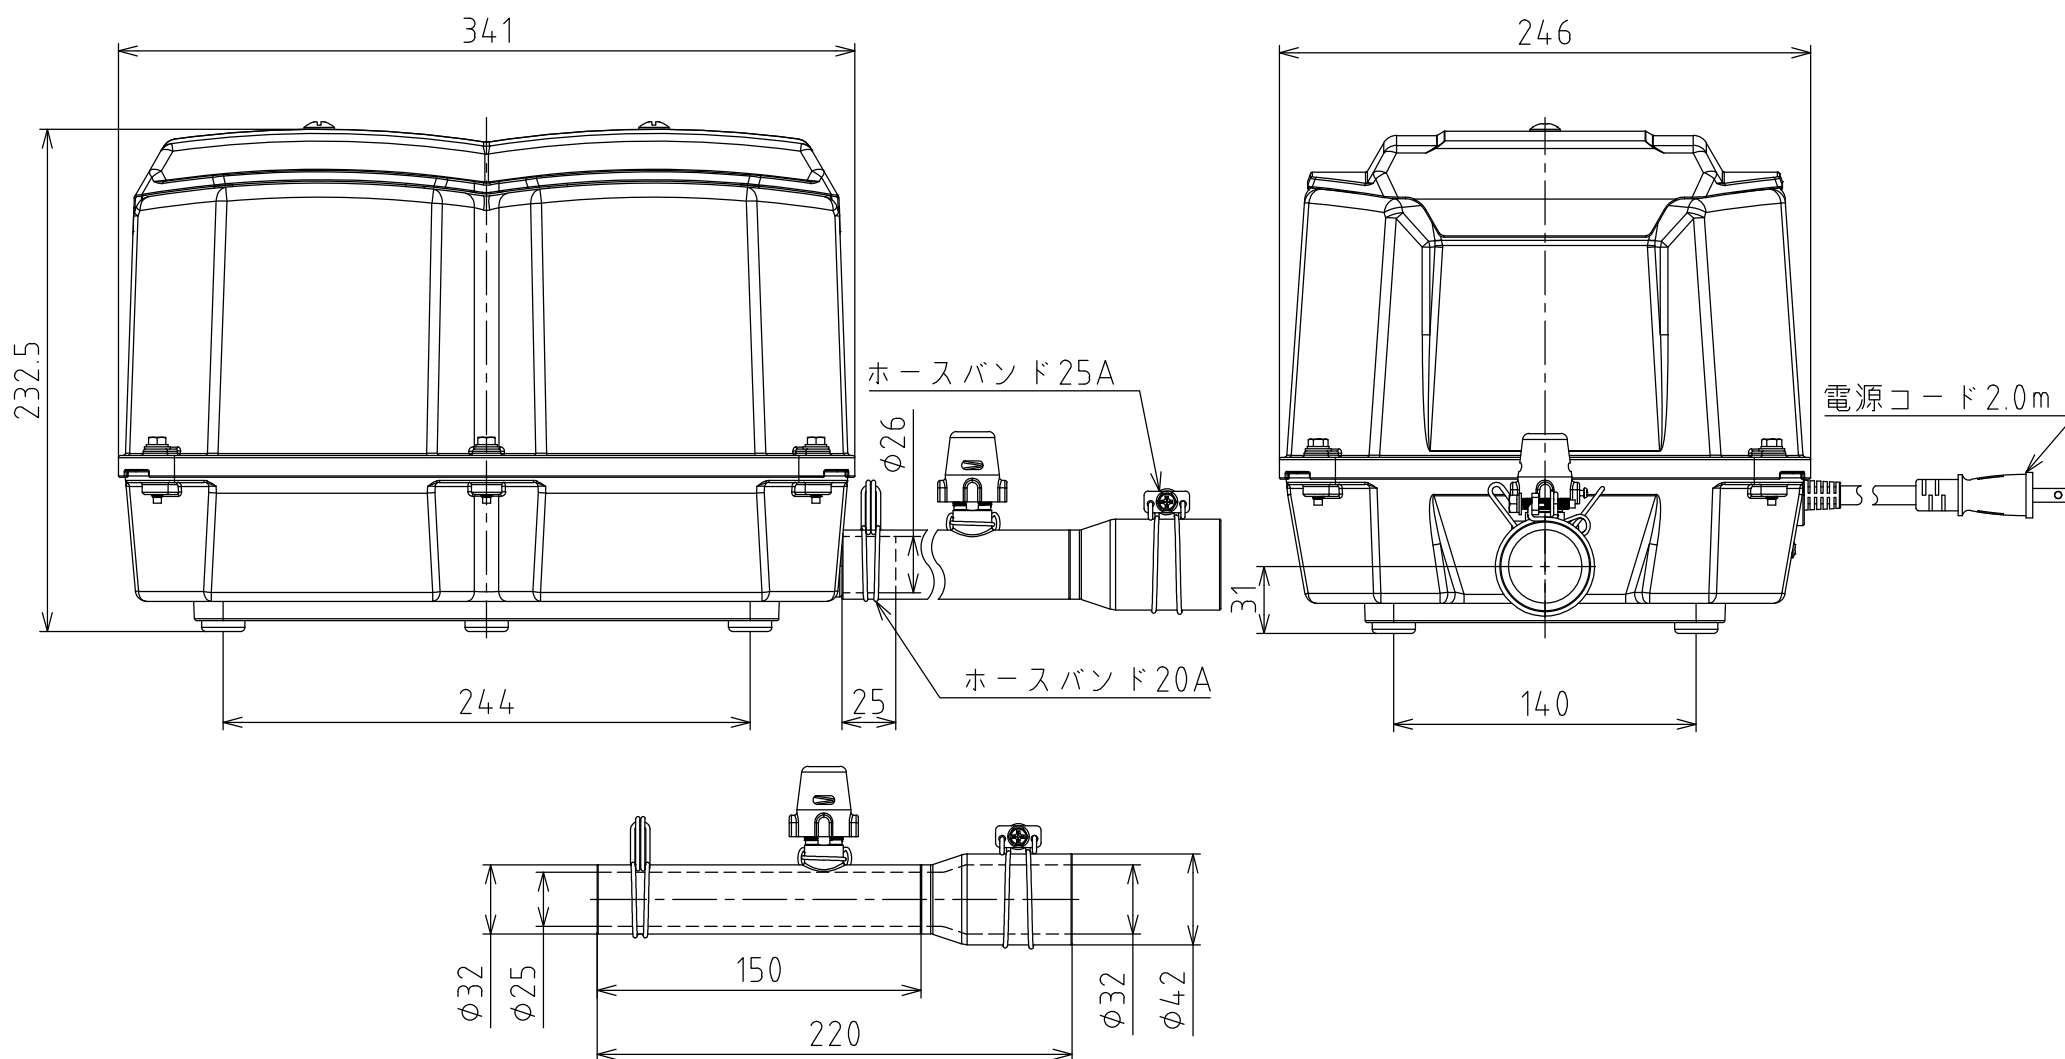

性能曲線

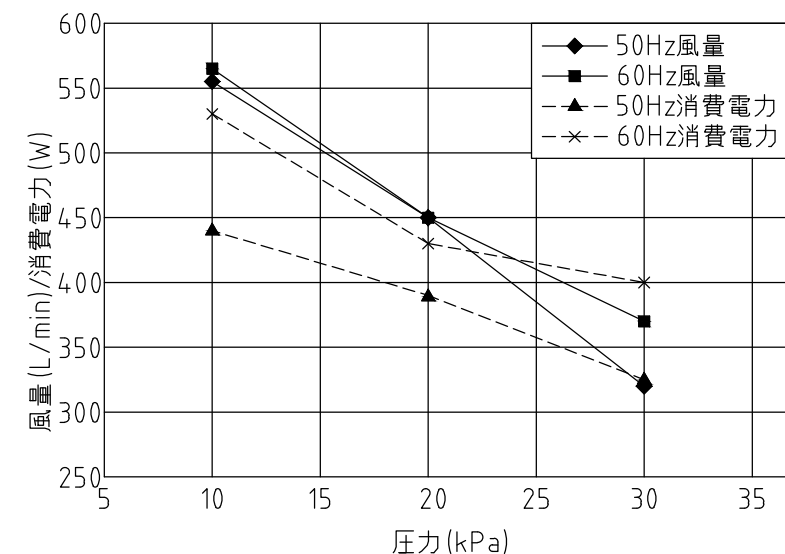

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	555	450	320
	60	565	450	370
電流 (A)	50	7.20	6.60	6.30
	60	8.40	7.10	6.10
消費電力 (W)	50	440	390	325
	60	530	430	400
騒音レベル dBA(1m)	50		54	
	60		54	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-450	単相100	50/60	390/430	10～30	20	450	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。


1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-450	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高尾
		作成 DRAWN BY		村上
		大晃工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION	第一角法	尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	TS809C608E-A1 1/1


TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式 ： TIP-500

主要寸法

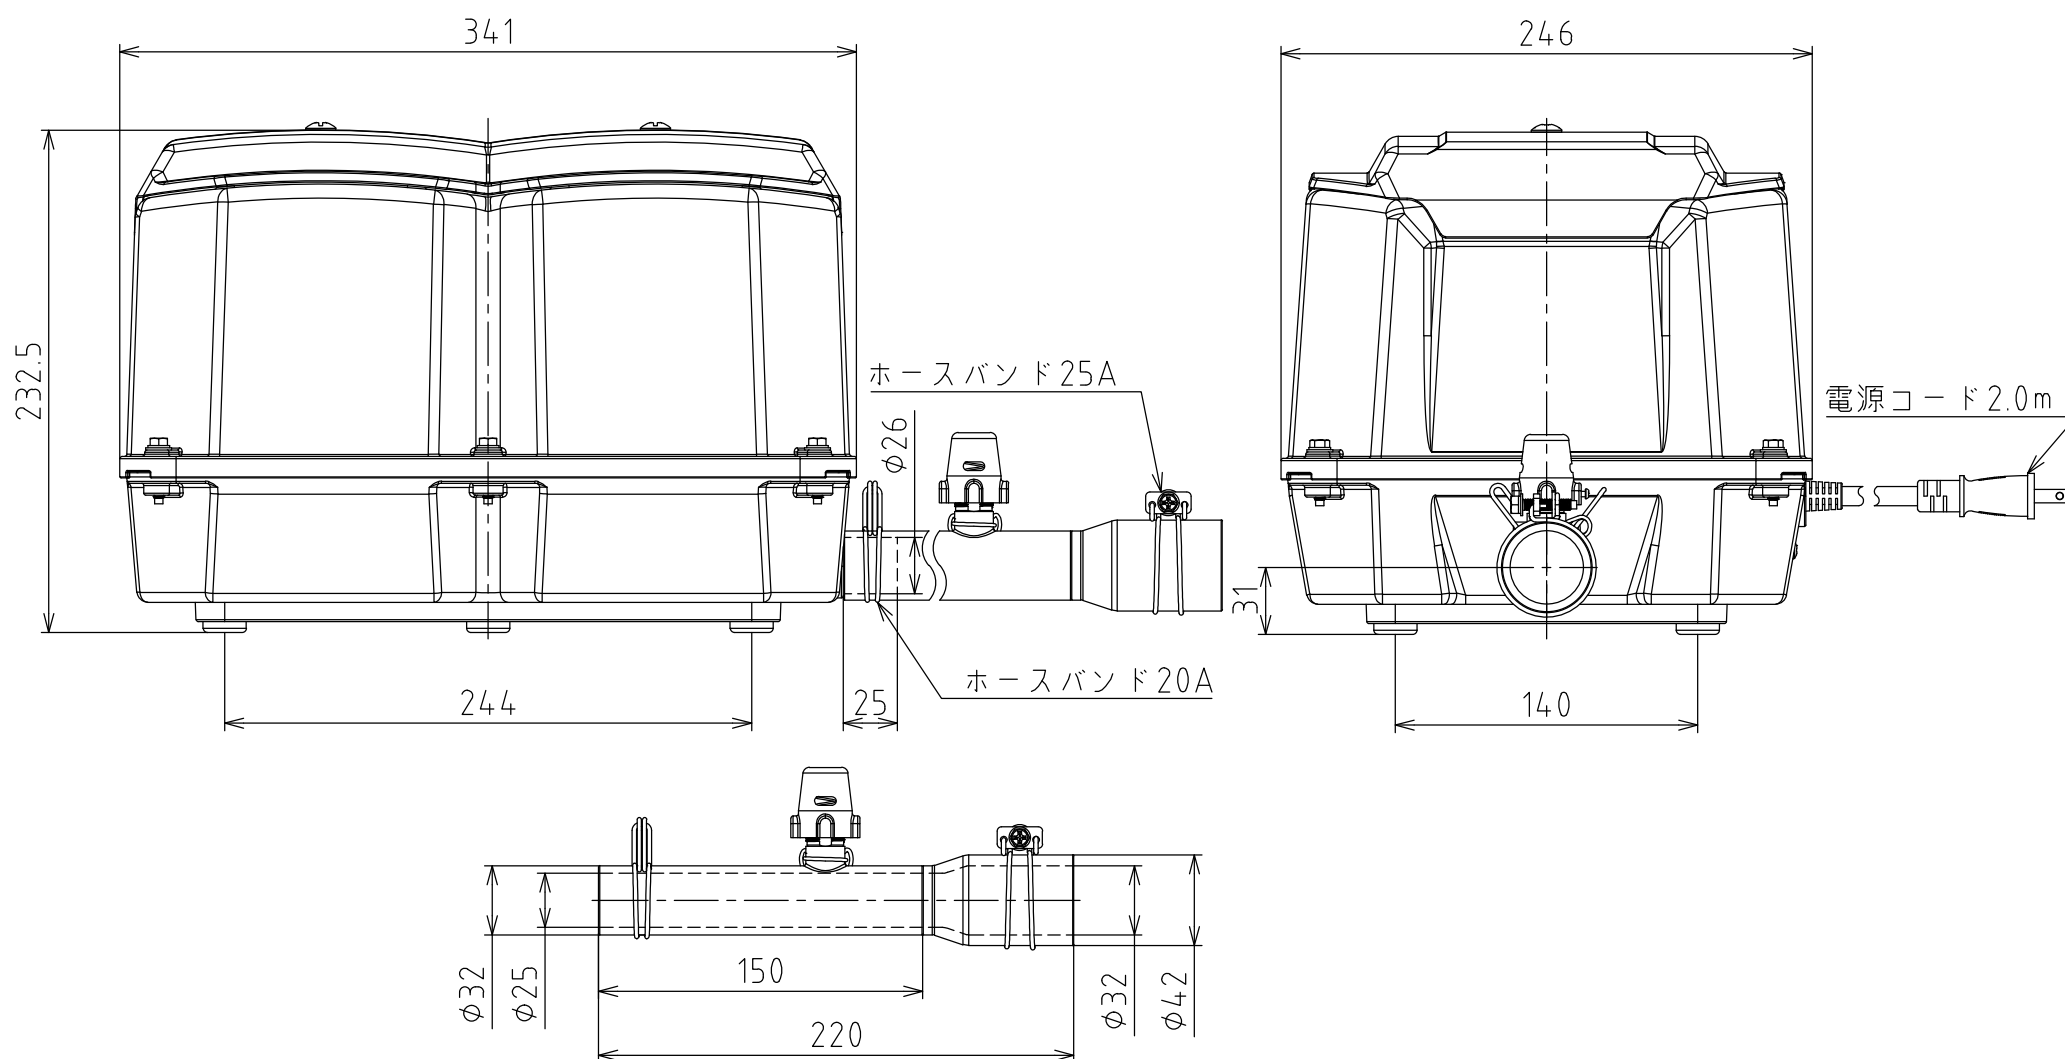

性能曲線

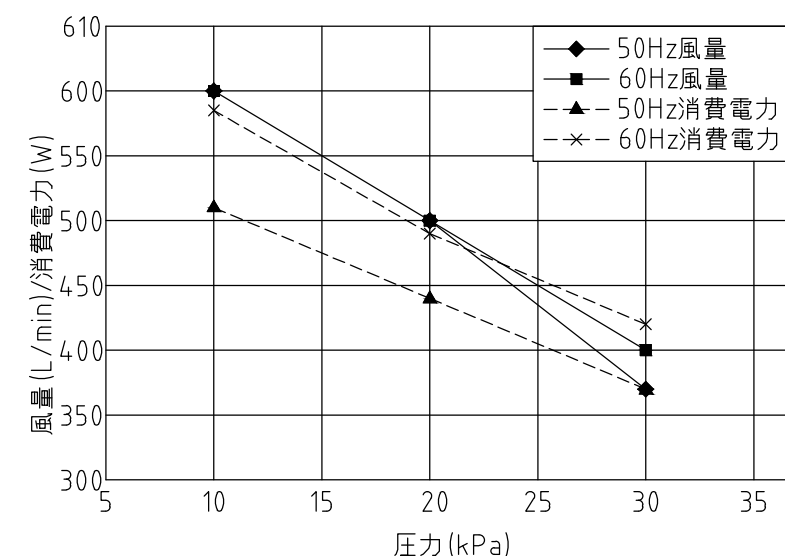

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	600	500	370
	60	600	500	400
電流 (A)	50	7.20	7.50	7.30
	60	9.30	8.10	7.10
消費電力 (W)	50	510	440	370
	60	585	490	420
騒音レベル dBA(1m)	50		56	
	60		56	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-500	単相100	50/60	440/490	10~30	20	500	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。


7					
6					
5					
4					
3					
2					
1	OCT.19.2022	消費電力変更 (VU00051)	高尾 村上		
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED/DRAWN		

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-500	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高 尾	
		作成 DRAWN BY	村 上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	図 1	尺度 SCALE	NTS	
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
		図番 DRAWING NO.	TS809C705E-A1	1/1


TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-500-200V

主要寸法

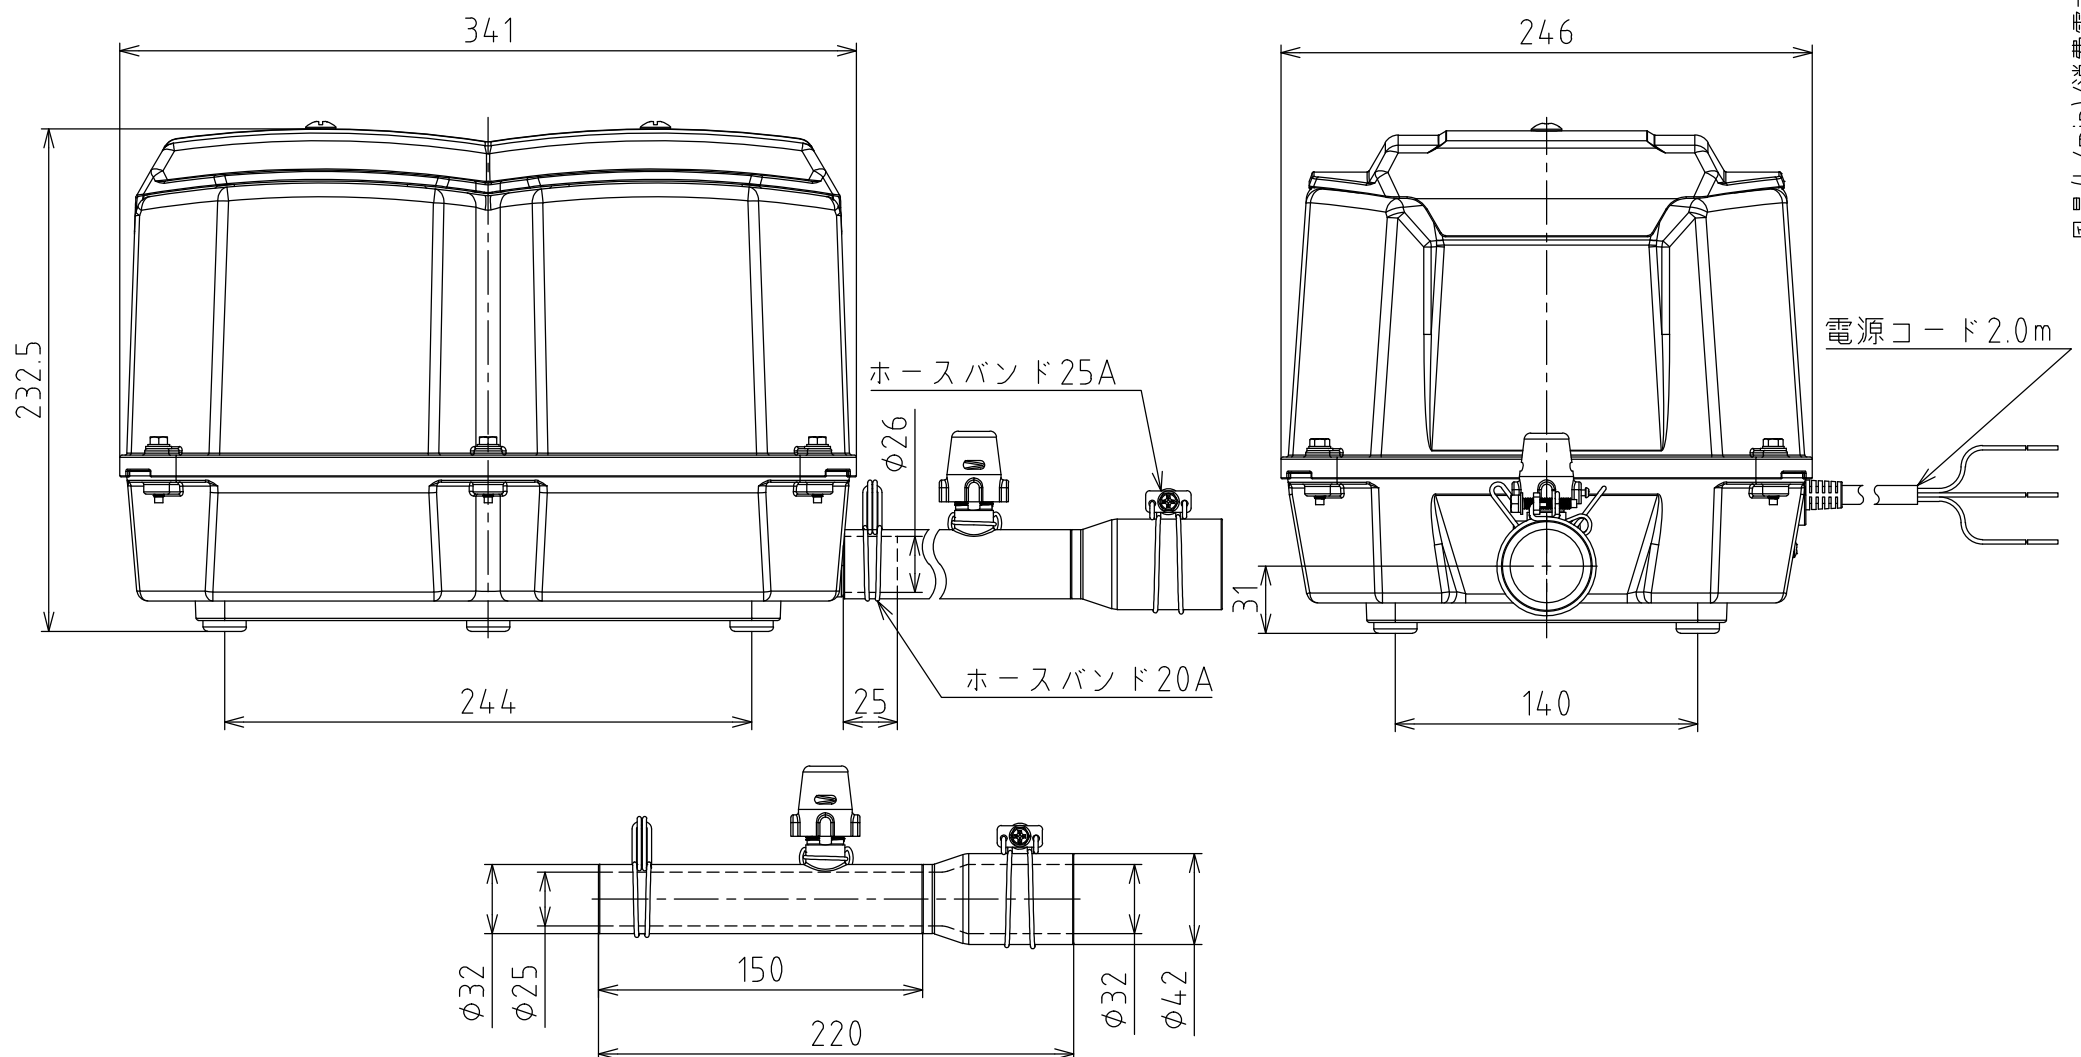

性能曲線

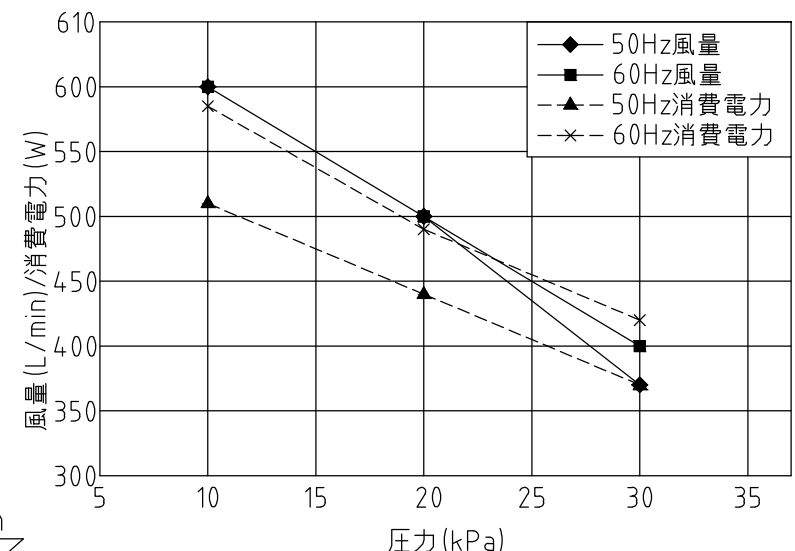

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	600	500	370
	60	600	500	400
電流 (A)	50	3.60	3.70	3.65
	60	4.65	4.00	3.55
消費電力 (W)	50	510	440	370
	60	585	490	420
騒音レベル dBA(1m)	50		56	
	60		56	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-500-200V	三相200	50/60	440/490	10~30	20	500	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED	DRAWN

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-500-200V	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高尾
		作成 DRAWN BY		村上
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	尺度 SCALE	NTS	TS809C713E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				